

排出削減実績報告書

排出削減事業の名称：

生産工場における
ボイラーの更新及び燃料転換
(A重油→都市ガス)

排出削減事業者名：イヌイ株式会社

排出削減事業共同実施者名：カーボンフリーコンサルティング株式会社

その他関連事業者名：

1 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	イヌイ株式会社
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	イヌイ株式会社 高松工場
住所	〒761-8012 香川県高松市香西本町1番地
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業共同実施者名	カーボンフリーコンサルティング株式会社
その他関連事業者	
関連事業者名	

2 排出削減活動の概要

2.1 排出削減事業の名称

生産工場におけるボイラーの更新及び燃料転換（A重油→都市ガス）

2.2 排出削減事業の目的

A重油仕様炉筒煙管ボイラー（1台）及びA重油仕様貫流ボイラー（2台）から、高効率の都市ガス仕様貫流ボイラー（2台）に更新する。

2.3 温室効果ガス排出量の削減方法


高効率の貫流ボイラーに更新することにより、エネルギー使用効率の向上を図り、燃料使用量を削減することで、CO₂排出量を削減する。また、ボイラーの燃料を従来のA重油から単位発熱量あたりのCO₂排出量がより少ない都市ガスに変更することにより、CO₂を削減する。

(備考)排出削減事業に関わる設備について記入する。

A重油焚炉筒煙管ボイラー、A重油焚貫流ボイラーから都市ガス焚貫流ボイラーへの更新プロジェクトの設備概要


注) 設備更新の場合は、次の様式に従って、排出削減事業に関わる設備について記載のこと。

(排出削減事業実施前の設備概要)

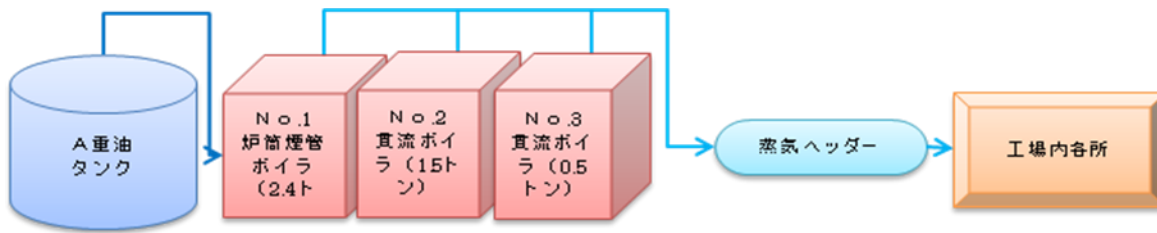

稼働率	No.1	94.2%
	No.2	3.3%
	No.3	2.5%

(排出削減事業実施後の設備概要)

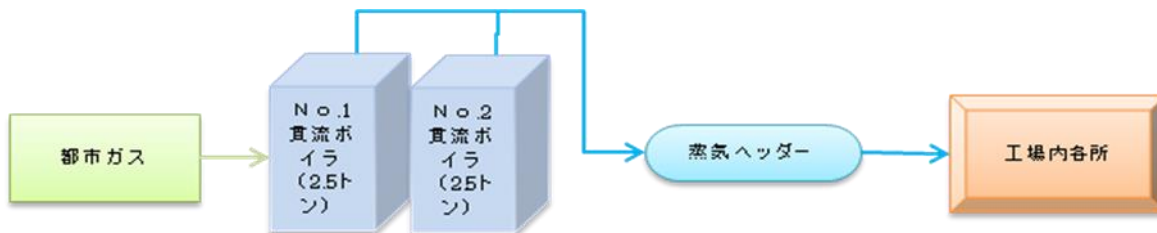

稼働率	No.1	50.0%
	No.2	50.0%

2.4 国内クレジット認証要件の確認

排出削減量は承認排出削減計画に従って当該計画を実施した結果生じたものか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
排出削減量は承認排出削減方法論及び承認排出削減事業計画に従って算定されているか	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

2.5 承認排出削減事業計画からの変更項目

① 排出削減事業共同実施者の変更

一般社団法人低炭素投資促進機構よりカーボンフリーコンサルティング株式会社へ変更しています。

3 排出削減活動期間

3.1 プロジェクト開始日

2012年 1月5日

3.2 モニタリング対象期間

(本報告における実績報告期間)

2013年 4月1日 ~ 2016年 7月31日

4 温室効果ガス排出削減量

4.1 採用した排出削減方法論の情報

方法論番号	方法論名称
001	ボイラーの更新

4.2 活動量

4.2.1 活動量・原単位

なし。

4.2.2 活動量の採用根拠

活動量は採用しない。

4.3 事業の範囲（バウンダリー）

本事業のバウンダリーは燃料供給設備からボイラーまでとする。

5 モニタリング対象指標

項目	定義	単位	実績値	モニタリング方法・ 根拠資料	(モニタリング方法に変更あ る場合、) 変更理由
$F_{\text{fuel},Pj}$	ボイラ更新 事業実施後燃料の使用 量	千 Nm ³	1,686.5	ガス検針票から算定 (標準状態換算係数 0.957 を乗じて算定)	
ε_{Pj}	ボイラ更新 事業実施後ボイラ効率	%	88.6	カタログ値をもとに算定 (高位発熱量基準)	
ε_{BL}	ボイラ更新 事業実施前ボイラ効率	%	82.6	カタログ値をもとに算定 (高位発熱量基準)	
$HV_{\text{fuel},Pj}$	事業実施後燃料の単位 発熱量	GJ/千 Nm ³	46.0	四国ガス成分分析表による (都市ガス/高位発熱量)	
$CF_{\text{fuel},BL}$	事業実施前燃料の単位 発熱量あたりの排出係 数	tCO ₂ /GJ	0.0708	デフォルト値 (A 重油)	
$CF_{\text{fuel},Pj}$	事業実施後燃料の単位 発熱量あたりの排出係 数	tCO ₂ /GJ	0.0499	四国ガス出典 (都市ガス)	

6 排出削減量の計算

6.1 事業実施後排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
1,686.5 (千Nm ³)	46.0 (GJ/千Nm ³)	0.0499 (tCO ₂ /GJ)	3,871.1 (tCO ₂)
EM _{Pj}			3,871.1 (tCO ₂)

事業実施後排出量の算出)

$$EM_{Pj} = F_{fuel,Pj} \times HV_{fuel,Pj} \times CF_{fuel,Pj}$$

EM _{Pj} (tCO ₂)	: 事業実施後排出量
F _{fuel,Pj} (千Nm ³)	: 事業実施後の燃料使用量
HV _{fuel,Pj} (GJ/千Nm ³)	: 事業実施後の燃料の単位発熱量
CF _{fuel,Pj} (tC/GJ)	: 事業実施後の単位発熱量当たりの排出係数

本削減事業においては、以下の値を採用する。

F _{fuel,Pj}	= 1,686.5 (千Nm ³)
HV _{fuel,Pj}	= 46.0 (GJ/千Nm ³)
CF _{fuel,Pj}	= 0.0499 (tCO ₂ /GJ)

よって、事業実施後排出量は、下記の通り算出される。

$$\begin{aligned} EM_{Pj} &= 1,686.5 \times 46.0 \times 0.0499 \\ &= 3,871.1 \text{ (tCO}_2\text{)} \end{aligned}$$

6.2 ベースライン排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
83,213 (GJ)		0.0708 (tCO2/GJ)	5,891.5 (tCO2)
EM _{BL}			5,891.5 (tCO2)

ベースラインエネルギー使用量の算出)

$$Q_{\text{fuel, BL}} = F_{\text{fuel, Pj}} \times HV_{\text{fuel, Pj}} \times \left(\varepsilon_{\text{Pj}} / \varepsilon_{\text{BL}} \right)$$

$Q_{\text{fuel, BL}}$ (GJ) : ベースラインエネルギー使用量

$F_{\text{fuel, Pj}}$ (千 Nm³) : 事業実施後の燃料使用量

$HV_{\text{fuel, Pj}}$ (GJ/千 Nm³) : 事業実施後の燃料の単位発熱量

ε_{Pj} (%) : 事業実施後のボイラー効率

ε_{BL} (%) : 事業実施前のボイラー効率

本削減事業においては、以下の値を採用する。

$$F_{\text{fuel, Pj}} = 1,686.5 \text{ (千 Nm}^3\text{)}$$

$$HV_{\text{fuel, Pj}} = 46.0 \text{ (GJ/千 Nm}^3\text{)}$$

$$\varepsilon_{\text{Pj}} = 88.6 \text{ (\%)}$$

$$\varepsilon_{\text{BL}} = 82.6 \text{ (\%)}$$

よって、ベースラインエネルギー使用量は、下記の通り算出される。

$$\begin{aligned} Q_{\text{fuel, BL}} &= 1,686.5 \times 46.0 \times \left(88.6 / 82.6 \right) \\ &= 83,213 \text{ (GJ)} \end{aligned}$$

ベースライン排出量の算出)

$$EM_{\text{BL}} = Q_{\text{fuel, BL}} \times CF_{\text{fuel, BL}}$$

EM_{BL} : ベースライン排出量

$Q_{\text{fuel, BL}}$: ベースラインエネルギー使用量

$CF_{\text{fuel, BL}}$: 事業実施前の単位発熱量当たりの排出係数

本削減事業においては、以下の値を採用する。

$$Q_{\text{fuel, BL}} = 83,213 \text{ (GJ)}$$

$$CF_{\text{fuel, BL}} = 0.0708 \text{ (tCO}_2\text{/GJ)}$$

よって、ベースライン排出量は、下記の通り算出される。

$$\begin{aligned} EM_{BL} &= 83,213 \times 0.0708 \\ &= 5,891.5 \text{ (tCO}_2\text{)} \end{aligned}$$

6.3 リークージ排出量

活動量	単位発熱量	排出係数	CO2 排出量
LE			

本削減事業においては、ボイラーのみの更新であり、削減量の5%以上となるようなリークージ排出量は存在しない。

6.4 温室効果ガス排出削減量

項目		記号	
ベースライン排出量	(7.2)	<i>EM_{BL}</i>	5,891.5 (tCO ₂)
事業実施後排出量	(7.1)	<i>EM_{PJ}</i>	3,871.1 (tCO ₂)
リークージ排出量	(7.3)	<i>LE</i>	0 (tCO ₂)
温室効果ガス排出削減量		<i>ER</i>	2,020 (tCO ₂)

7 省エネルギー量

原油換算 (kl)		
ベースライン (①)	実績 (②)	ベースライン－ 実績 (①－②)
2,146.9	2,001.5	145.4

熱量換算及び原油換算において用いる換算係数については、エネルギー使用の合理化に関する法律（省エネ法）施行規則第4条に規定する換算係数を使用すること。

$$\text{省エネ量} = 2,146.9 \text{ [kl]} - 2,001.5 \text{ [kl]} = 145.4 \text{ [kl]}$$

9 再生可能エネルギー利用量

なし