

A.2 追加性に関する情報

投資回収年

投資回収年数	10.8
--------	------

年

A.3 排出削減量の算定方法

A.3.1 排出削減量

$$ER = EM_{BL} - EM_{PJ} \quad (\text{式1})$$

記号	定義	単位	数値 ※3
<i>ER</i>	排出削減量	tCO2/年	746
<i>EM_{BL}</i>	ベースライン排出量 ※1	tCO2/年	864.2
<i>EM_{PJ}</i>	プロジェクト実施後排出量 ※2	tCO2/年	117.5

※1 A.3.5のベースライン排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。
 ※2 A.3.3のプロジェクト実施後排出量で算定した全ての排出量の総和を記載すること。
 ※3 A.3.2~A.3.5まで入力後、自動計算されます。

A.3.2 排出削減量の算定で考慮する付随的な排出活動

(1) ベースラインの付随的な排出活動

注) 方法論の<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>に規定される全ての付随的な排出活動について記載すること。付随的な排出活動について、算定を行う場合には、A.3.5に算定方法を示すこと。

(考え方) ※1 本プロジェクトで適用する方法論では、ベースラインの付随的な排出活動は規定されていないため、付随的な排出活動は評価しない。

排出活動	排出量(tCO2/年)	モニタリング・算定方法
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う
		<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行わない
合計 ※2	0.0	

※1 付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。
 ※2 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

(2) プロジェクト実施後の付随的な排出活動

注) 方法論の<排出削減量の算定で考慮すべき温室効果ガス排出活動>に規定される全ての付随的な排出活動について記載すること。

また、A.3.1で算定した排出削減量と比較して付随的な排出活動の影響度を評価し、プロジェクト実施後の付随的な排出活動のモニタリング・算定方法を決めること。ただし、モニタリングを省略する複数の付随的な排出活動の影響度の合計を5%以上としてはならない(影響度の合計が5%未満となるようにモニタリングを省略する付随的な排出活動を調整しなければならない)。

(考え方) ※1 付随的な排出活動である「バイオマス液体燃料の運輸」については影響度による算定を、「バイオマス液体燃料処理設備の使用」、「メタノールの使用」についてはモニタリングによる算定を行う。なお「バイオマス原料の運搬」は排出量は0のため、算定を省略する。

排出活動	排出量(tCO2/年)	影響度(%) ※2	モニタリング・算定方法 ※3
バイオマス原料の運搬	10.1	1.4	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。
			<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
バイオ液体燃料処理設備の使用	24.9	3.3	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。
			<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
メタノールの使用	81.0	10.9	<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
			<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。

バイオ液体燃料の運搬	1.5	0.2	<input type="checkbox"/> 排出量の算定を行う。ただし、排出量のモニタリングを省略し、影響度により排出量を評価する。 <input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を省略する。
合計 ※4	117.5	15.8	

- ※1 付随的な排出活動の考え方について記載例を参考に記入すること。
 ※2 A.3.1で算定した排出削減量(ER)に対する比率(%)を記載すること。
 ※3 方法論で規定された方法から選択すること。
 ※4 行を追加して記入した場合には、合計の参照範囲を確認すること。

A.3.3 プロジェクト実施後排出量

注) 方法論の「3. 事業実施後排出量の算定」に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) 主要排出活動

(考え方) ※1	バイオマス液体燃料 (BDF) を活用するため、プロジェクト実施後の主要排出量は 0 tCO2/年である。
----------	---

(式)

記号	定義	単位	想定値
EM_{PJ}	プロジェクト実施後の主要排出量	tCO2/年	0.0

※1 方法論に記載された算定方法のうち、使用する算定方法を明記すること。

(2) 付随的な排出活動

注) A.3.2(2)において、影響度が1%以上であった付随的な排出活動に全てについて記載する。

$$EM_{PJ,S} = EM_{PJ,S,transport,feedstock} + EM_{PJ,S,proces} + EM_{PJ,S,MeOH} + EM_{PJ,S,transport,BF} \quad (式4)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S}$	プロジェクト実施後の付随的な排出量	tCO2/年	116.0
$EM_{PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	10.1
$EM_{PJ,S,proces}$	バイオマス液体燃料化処理設備によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	24.9
$EM_{PJ,S,MeOH}$	メタノール使用によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	81.0

$$EM_{PJ,S,transport,feedstock} = EM_{1PJ,S,transport,feedstock} + EM_{2PJ,S,transport,feedstock}$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	10.1
$EM_{1PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量 (軽油)	tCO2/年	8.6
$EM_{2PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量 (ガソリン)	tCO2/年	1.5

$$EM_{1PJ,S,transport,feedstock} = F_{PJ,transport,feedstock} \times HV_{PJ,transport,feedstock} \times CEF_{transport,feedstock} \quad (式7)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{1PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量 (軽油)	tCO2/年	8.6
$F_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬における燃料使用量	KL/年	3.3
$HV_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/KL	38.0
$CEF_{transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量あたりのCO2排出係数	tCO2/GJ	0.0689

$$EM_{2PJ,S,transport,feedstock} = F_{PJ,transport,feedstock} \times HV_{PJ,transport,feedstock} \times CEF_{transport,feedstock} \quad (式7)$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{2PJ,S,transport,feedstock}$	バイオマス原料の運搬によるプロジェクト実施後排出量 (ガソリン)	tCO2/年	1.5
$F_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬における燃料使用量	KL/年	0.6
$HV_{PJ,transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/KL	33.4
$CEF_{transport,feedstock}$	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量あたりのCO2排出係数	tCO2/GJ	0.0686

$$EM_{PJ,S,proces} = EL_{PJ,proces} \times PV_{PJ}/PV_{PJ,all} \times CEF_{electricity,t} \quad (\text{式9})$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,proces}$	バイオマス液体 燃料化処理設備によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	24.9
$EL_{PJ,proces}$	プロジェクト実施後のすべてのバイオ液体燃料化処理設備の使用における電力使用量	kWh/年	46,927
PV_{PJ}	プロジェクト実施後における当該プロジェクト用に製造されたバイオマス液体燃料の重量	L/年	382,000
$PV_{PJ,all}$	プロジェクト実施後における製造されたすべてのバイオマス液体燃料の重量	L/年	382,000
$CEF_{electricity,t}$	電力のCO2排出係数	tCO2/kWh	0.000531

$$EM_{PJ,S,MeOH} = MC_{PJ,MeOH} \times 12/32 \times 44/12 \times PV_{PJ} / PV_{PJ,all} \quad (\text{式10})$$

記号	定義	単位	想定値
$EM_{PJ,S,MeOH}$	メタノールの使用によるプロジェクト実施後排出量	tCO2/年	81.0
$MC_{PJ,MeOH}$	BDFの製造におけるメタノール使用量	t/年	58.9

A.3.4 ベースライン排出量の考え方

注) 方法論の「4. ベースライン排出量の考え方」を参照し、本プロジェクトにおけるベースライン排出量の考え方及びベースライン活動量の算定式を選択して引用記載すること。また、ベースライン活動量については、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) ベースライン排出量の考え方

本方法論におけるベースライン排出量は、プロジェクト実施後に対象設備に投入される熱量を、バイオ液体燃料ではなく、それまで使用していた化石燃料から得る場合に想定されるCO2 排出量とする

(2) ベースライン活動量（発電電力量、蒸気の供給量又は製品の生産量等）の算定式

注) 方法論に算定式の記載がないものについては、本項目の記載は不要とする。

$$Q_{BL,heat,input} = Q_{PJ,heat,input} = F_{PJ,BF} \times HV_{PJ,BF} \quad (\text{式12})$$

記号	定義	単位	想定値
$Q_{BL,heat,input}$	ベースラインの対象設備における使用熱量（投入熱量）	GJ/年	12,543.0
$Q_{PJ,heat,input}$	プロジェクト実施後の対象設備における使用熱量（投入熱量）	GJ/年	12,543.0
$F_{PJ,BF}$	プロジェクト実施後の対象設備における使用熱量（投入熱量）バイオ液体燃料使用量	KL/年	380.1
$HV_{PJ,BF}$	プロジェクト実施後の対象設備で使用するバイオ液体燃料の単位発熱量	GJ/KL	33.0

A.3.5 ベースライン排出量

注) 方法論の「5. ベースライン排出量の算定」に定める評価式に沿って排出量の評価方法を記載すること。また、記載例に示すように各項目ごとの評価式を記載した上で、各パラメータの定義及び想定値を表中に記載すること。

(1) 主要排出活動

$$EM_{BL} = Q_{BL,heat,input} \times CEF_{BL,fuel} \quad (\text{式15})$$

記号	定義	単位	想定値
EM_{BL}	ベースラインの主要排出量	tCO2/年	864.2
$Q_{BL,heat,input}$	ベースラインの対象設備による使用熱量（投入熱量）	GJ/年	12,543.0
$CEF_{BL,fuel}$	ベースラインの対象設備で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO2排出係数	tCO2/GJ	0.0689

(2) 付随的な排出活動

注) A.3.2(1)において、算定することとした付随的な排出活動に全てについて記載する。

(式)

記号	定義	単位	想定値

A.4.1 モニタリング計画

(1) 活動量 (燃料消費量、生成熱量、生産量等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
<i>F_{PJ,BF}</i>	プロジェクト実施後の対象設備におけるバイオマス液体燃料使用量	KL/年	C	給油した車両ごとに計量器で計測し、誤差率 (0.5%) を引いて補正する	月	380.1	タンク容量で計測した製造実績から誤差率 (0.5%) 引いて計算	
<i>MC_{PJ,MeOH}</i>	BDF の製造におけるメタノールの使用	t/年	A	供給会社からの納品書から確認する	年	58,880.0	製造量より推計	
<i>PV_{PJ,all}</i>	BDF の製造量	KL/年	C	影響度により算定するため、モニタリングは行わない	-	382.0	タンク容量で計測した製造実績	

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類 A・B・C のいずれかの方法を選択すること。
 分類 B (計量器) を用いる場合には、A.4.2 において計量器やモニタリングポイントの説明を行うこと。
 分類 C (概算等) を用いる場合には、A.4.3 において概算・推定方法の詳細について説明すること。

(2) 係数 (単位発熱量、排出係数、エネルギー消費効率、物性値等)

モニタリング項目			モニタリング方法			プロジェクト計画での想定		備考
記号	定義	単位	分類 ※1	概要	頻度	想定値	根拠	
<i>HV_{PJ,transport,feedstock}</i>	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/KL	III	デフォルト値(軽油)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	38.0	デフォルト値	
<i>CEF_{PJ,transport,feedstock}</i>	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ	III	デフォルト値(軽油)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	0.0689	デフォルト値	
<i>HV_{PJ,transport,feedstock}</i>	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量	GJ/KL	III	デフォルト値(ガソリン)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	33.4	デフォルト値	
<i>CEF_{PJ,transport,feedstock}</i>	プロジェクト実施後のバイオマス原料の運搬に使用する燃料の単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ	III	デフォルト値(ガソリン)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	0.0686	デフォルト値	
<i>HV_{PJ,BF}</i>	プロジェクト実施後の対象設備で使用するバイオ液体燃料の単位発熱量	GJ/KL	III	デフォルト値(BDF)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	33.0	デフォルト値	
<i>CEF_{BL,fuel}</i>	ベースラインの対象設備で使用する燃料の単位発熱量当たりのCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /GJ	III	デフォルト値(軽油)を使用する	検証申請時に最新のものを使用	0.0689	デフォルト値	
<i>CEF_{elec tricity,t}</i>	電力のCO ₂ 排出係数	tCO ₂ /kWh	III	デフォルト値を使用する	検証申請時に最新のものを使用	0.000531	デフォルト値	全電源2015年度

※1 モニタリング・算定規程に沿って、分類 I・II・III のいずれかの方法を選択すること。
 分類 I (実測) を用いる場合には、A.4.4 において実測方法の説明を行うこと。
 分類 II (第三者提供値) を用いる場合には、提供事業者名を概要欄に記載すること。

A. 4.2 計量器を用いたモニタリング（分類B）に関する説明

注) A. 4.1 (1) においてモニタリング分類B (計量器)を使用する場合の計量器について説明すること。

(1) 計量器の概要

①特定計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント ※1	検定の有効期限

②特定計量器以外の計量器の場合

モニタリング項目	計量器の種類	モニタリングポイント ※1	計量器の校正方法の説明

※1 モニタリングポイントは(2)と整合する番号を記載すること。

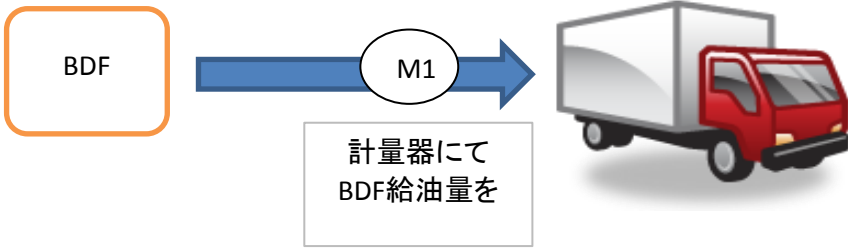
(2) モニタリングポイント

注) 計量器によるモニタリングポイントを図示すること。必ずしも個別項目ごとに図を作成する必要はなく、一つの図で全てのモニタリングポイントを示してもよい。複数の図を作成する場合は、記入枠を必要に応じてコピーすること。

--

A. 4.3 概算等に基づくモニタリング方法（分類C）に関する説明

注) A. 4.1 (1) においてモニタリング分類Cを使用する場合の概算・推定方法の詳細について説明すること。また、計量器による計測値に基づく推定を行う場合には、モニタリングポイントも併せて示すこと。

モニタリング項目	プロジェクト実施後の対象設備におけるバイオマス液体燃料使用量
<p>(推定・概算方法)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクト実施後のBDF使用量 : 382.0 kL/年 ・給油量の測定における計量器の測定誤差 : 5/1000 差し引く <p style="text-align: center;">BDF使用量 : $382.0 \times (100 - 0.5) / 100 = 380.09$ kL/年</p> <p>(モニタリングポイント)</p> <div style="text-align: center;">  <p>The diagram illustrates the monitoring point for BDF usage. It shows a blue arrow representing the flow of BDF from a storage tank (labeled 'BDF') to a red truck. A meter labeled 'M1' is positioned on the arrow, with a box below it stating '計量器にてBDF給油量を' (Measure BDF supply volume with meter).</p> </div>	

A. 4. 4 係数(単位発熱量、排出係数、効率等)の実測方法に関する説明

注) A. 4. 1において分類 I に該当する方法でモニタリングを実施することとした項目について、実測方法の説明を行うこと。なお、実測の中で活動量の計測が必要となる場合(例えば効率の計測)には、活動量の計測区分(分類A～分類C)に準じた説明を行うこと。

モニタリング項目		